
BOOKLET IV

Tiefschwarz





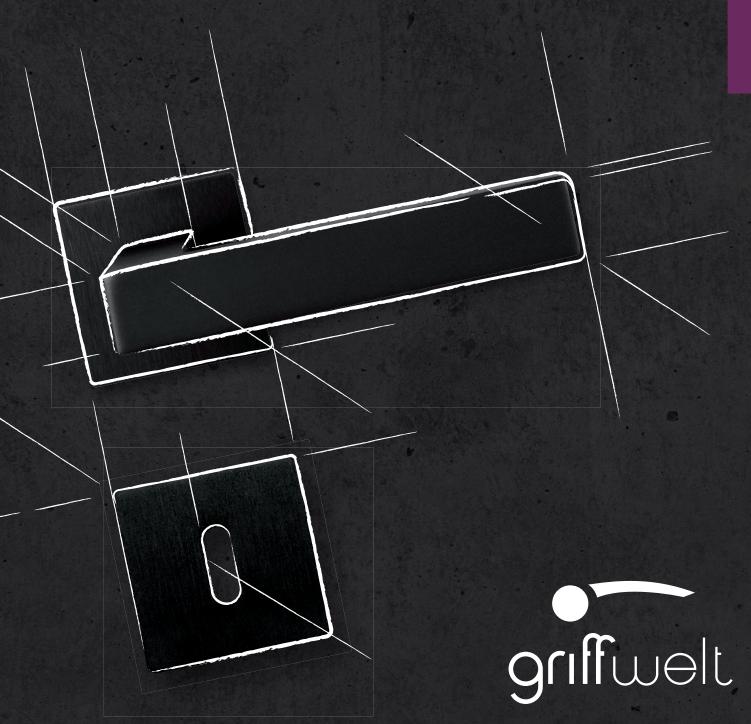

NEU! TIEFSCHWARZ

RAL 9005

TIEFSCHWARZ IST MEHR LEBENSGEFÜHL ALS FARBE UND VERLEIHT INTELLIGENTEM DESIGN SEINE RAFFINESSE.


Diese unverkennbare Note bildet gerade bei dezenten Anwendungen einen gestalterischen "schwarzen Faden", der sich elegant durch das Gesamtbild zieht. Ob Rosettengarnituren, Langschilder, Schutz- und Glastürbeschläge oder auch Zubehörartikel: Produkte in einer der spannenden Variationen von Tiefschwarz bilden eine stilistische Brücke zwischen zeitloser Eleganz und neuem Stil. Wenn es um die Optik geht, dann haben sich die Interior Trends definitiv in Richtung Zurückhaltung entwickelt. Egal ob in modernen oder rustikalen Räumen, mit unseren Produkten in der Farbe Tiefschwarz (RAL 9005) werden gekonnt Akzente gesetzt.




Ferrara Flat Square Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)



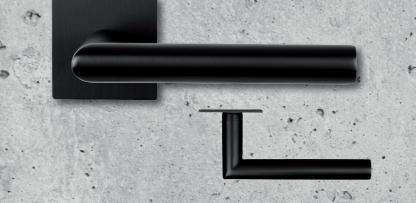

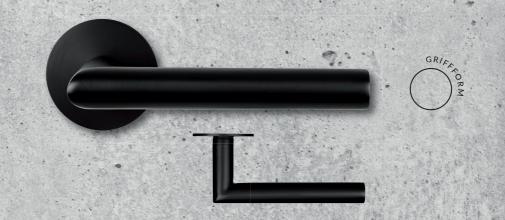

Ferrara Flat Round

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005


Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

Abano Flat Square

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)



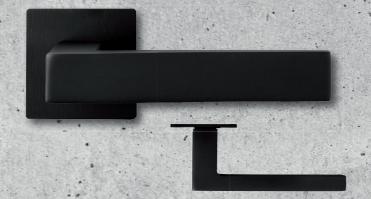







Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)


Amalfi Flat Square


Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Magnetunterkonstruktion für sicheren Halt der Deckrosetten Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)








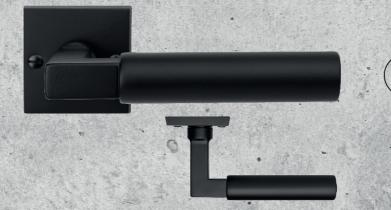





Alessandria

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Square

Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)



BUNTBART

PROFILZYLINDER






BAD/WC





WECHSELGARNITUR KNOPF/DRÜCKER

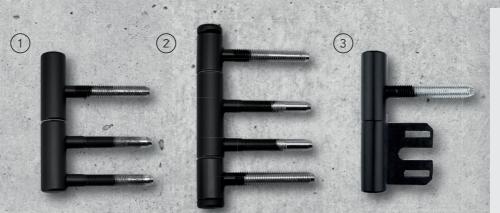



TÜRBAND 3-TEILIG, DIN-NORM Ø 15 mm für Holzzargen mit Nylonhülse

TÜRBAND 2-TEILIG, DIN-NORM Ø 15 mm für Stahlzargen mit Nylonhülse

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

ZUBEHÖR FÜR DIE TÜRE



1 Ferrara Renovierungslangschild

² Avellino

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)

Befestigung: Sichtbare Verschraubung

JUSTIERBARE GRIFFPOSITION + 1,5° NACH OBEN / - 1° NACH UNTEN

EINSTELLBARE GRIFF-BEDIENSTÄRKE

Neapel Schloss-Set

mit Drückerpaar Ferrara

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

- Schlosskasten aus Edelstahl | Tiefschwarz
- 3 tlg. Bänder Edelstahl, kantig
- Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage
- Doppelklemmnuss zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes
- Bandmittelteil für Holzzarge (48,5 mm)
- Übersteckhülse | Tiefschwarz

für 1 flügelige Türen, 8 mm ESG Glas







AUCH ERHÄLTLICH MIT WC VERRIEGELUNG ROT/WEISS



INKL. GLASTÜRBAND



INKL. BANDMITTELTEIL



SCHUTZBESCHLAG AUCH IN SQUARE AUSFÜHRUNG UND IN KOMBINATION MIT FLAT MAGNET MODELLEN MÖGLICH.




TÜRSTOPPER Höhe 43 mm, Ø 30 mm

Farbe: Tiefschwarz



AUFSTECKHÜLSEN FÜR 2-TEILIGE ODER 3-TEILIGE BÄNDER Ø 15 mm

Farbe: Tiefschwarz



ZA = ZYLINDERABDECKUNG (KERNZIEHSCHUTZ) ZYLINDERÜBERSTAND 9-15 MM

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS DIN 18257 ES1

Wohnungseingangstüren: (Türstärke 37-42 mm, Schrauben M5) Knopf versetzt/Drücker

Ausführung: DIN-NORM PZ 72 mm Ö-NORM PZ 88 mm

Schildhöhe Außen: 14,5 mm Von innen hochfest verschraubt

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

KOMBI-SB MIT ALLEN GRIFFWELT DRÜCKERMODELLEN IN TIEFSCHWARZ KOMBINIERBAR.







Fenstergriffe

Fenstergriff mit Rastermechanik und Metallunterkonstruktion für hohe Beanspruchung

Stiftlänge: 35 oder 40 mm

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Ferrara ASP

Fenstergriff mit kugelgelagerter 90° Rasterung, absperrbar Druckzylinder gleichschließend mit je 2 Schlüsseln

Stiftlänge: 24/31 und 36/42 mm Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Innovation ist unsere Stärke

- 3-teilige Schraubrosette ohne sichtbare Verschraubung
- dezente Optik durch 8 mm Rosettenhöhe
- Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)
- Befestigung der Madenschraube UNTEN
- hochwertiger Edelstahl der Güteklasse 304/V2A
- Klassifizierung gemäß DIN EN 1906 : 2012 / GK 3 | 4
- Magnetunterkonstruktion für perfekten Halt der Deckrosette
- Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)
- Befestigung der Madenschraube UNTEN
- flache Rosette 3 mm hoch
- Klassifizierung gemäß DIN EN 1906 : 2012 / GK 3
- Unterkonstruktion mit Stütznocken und Magneteinsatz

GRIFFWELT GMBH | GEWERBEPARK 239 | 5580 TAMSWEG
TEL.: +43 (0) 6474 / 27 299-0 | FAX: +43 (0) 6474 / 27 299-12
EMAIL: INFO@GRIFFWELT.COM | WWW.GRIFFWELT.COM

